




> RENDSZERVÁZLAT

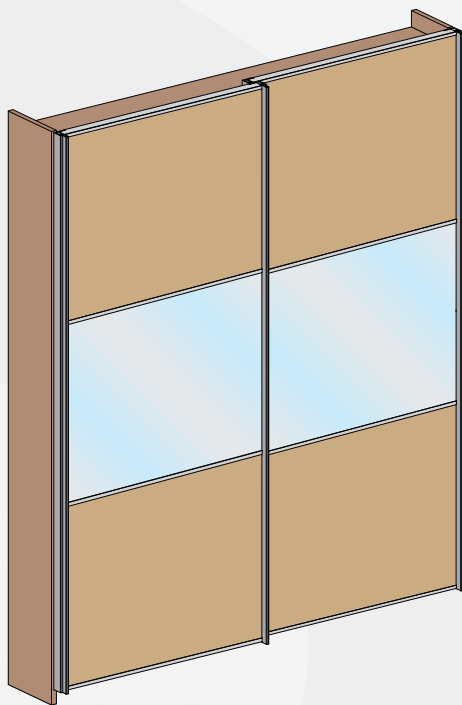

> RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: korpusz előtt futó tolóajtóhoz
- Alkalmazható betétanyag vastagsága: 18 mm bútortlap, vagy 12 mm + 2 mm + 4 mm ragasztott tükrös rendszerhez
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Javasolt vasalat rendszerek: STAR, BASE




További információ és szerelési segédlet elérhető:



www.kamex.co.hu




> SZERKEZETI RAJZ

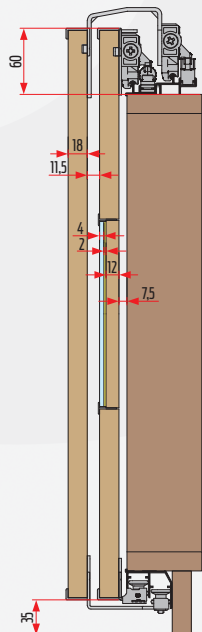

> TÜKRÖS OSZTÁS RAGASZTÁSA

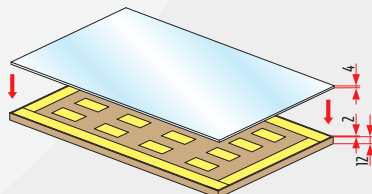

> VÍZSZINTES METSZET

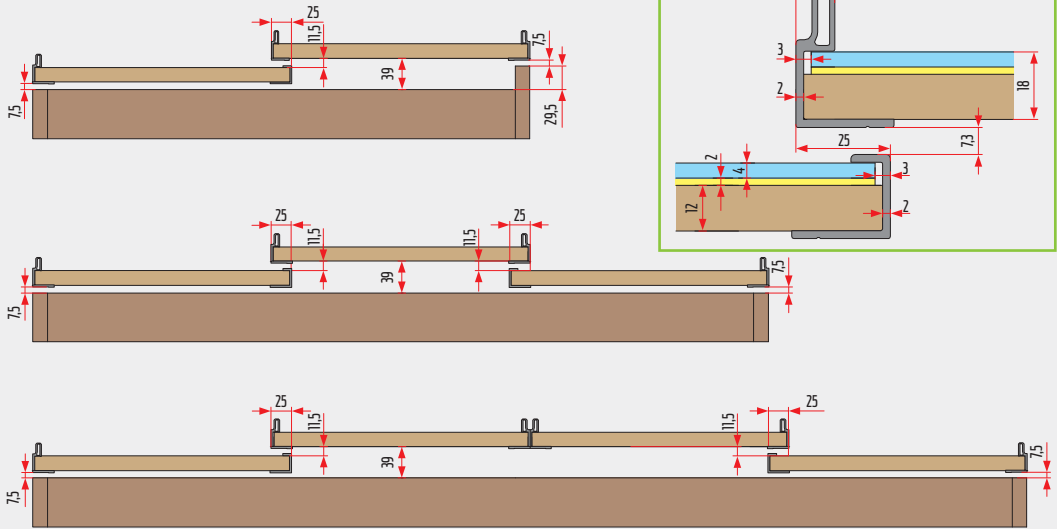

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK




kétoldalas ragasztószalag
2 x 19 mm
(25 m)
11.058






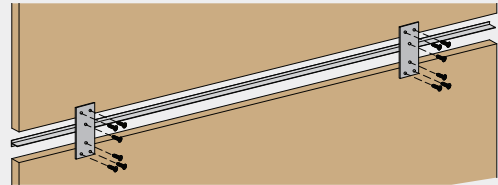


összekötő lemez
80 x 30 x 1,5 mm
120702

> BÚTORLAP OSZTÁSA T OSZTÓVAL



> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Fogantyú profil FORTE 18			eloxált alumínium	11.480	3 m
			fehér	11.480.01	6 m
			fekete	11.480.02	3 m
			antracit	11.480.03	
Profil FORTE U 18			eloxált alumínium	11.490	3 m
			fehér	11.490.01	6 m
			fekete	11.490.02	3 m
			antracit	11.490.03	
T osztó profil			eloxált alumínium	8510/...m	1 m
			fehér	8510.01	3 m
			fekete	8510.02	3 m
			antracit	8510.03	